


Σύνδεση στην ιστοσελίδα My Cyta και εγκατάσταση CytaCommunicator στον υπολογιστή


Μέρος 1: Δημιουργία Λογαριασμού στην Ιστοσελίδα MyCyta (Αν έχεις συνδεθεί στην ιστοσελίδα My Cyta προχώρησε στο Μέρος 2 στην επόμενη σελίδα)

Για να δημιουργήσεις λογαριασμό στην ιστοσελίδα My Cyta θα πρέπει να επισκεφθείς την εταιρική ιστοσελίδα της Cyta: www.cyta.com.cy

1.1 Επέλεξε τον σύνδεσμο “Σύνδεση My Cyta” που βρίσκεται στο άνω δεξιό μέρος της ιστοσελίδας όπως φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα:

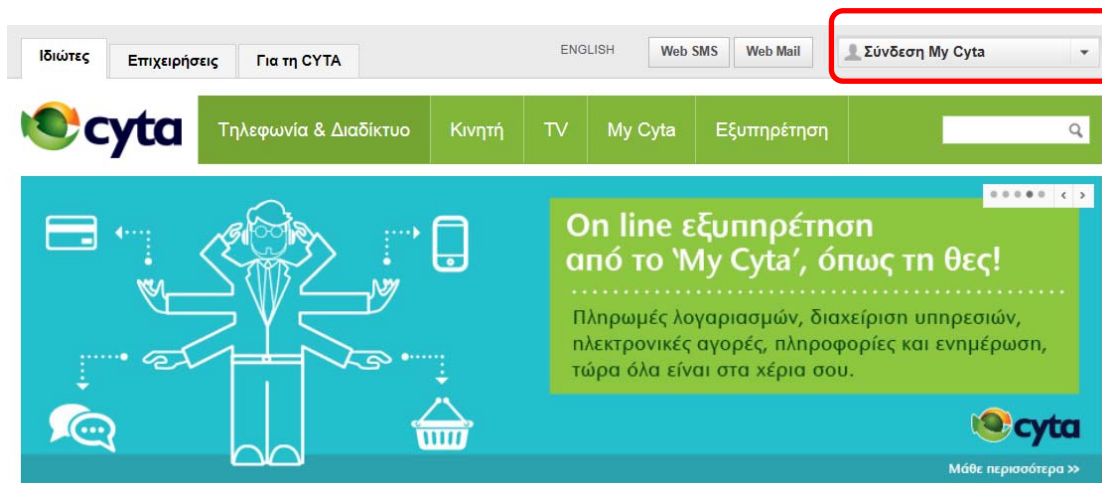


1.2 Με αριστερό κλικ στον σύνδεσμο θα παρουσιαστεί το μενού επιλογών, και επέλεξε να κάνεις εγγραφή τώρα.

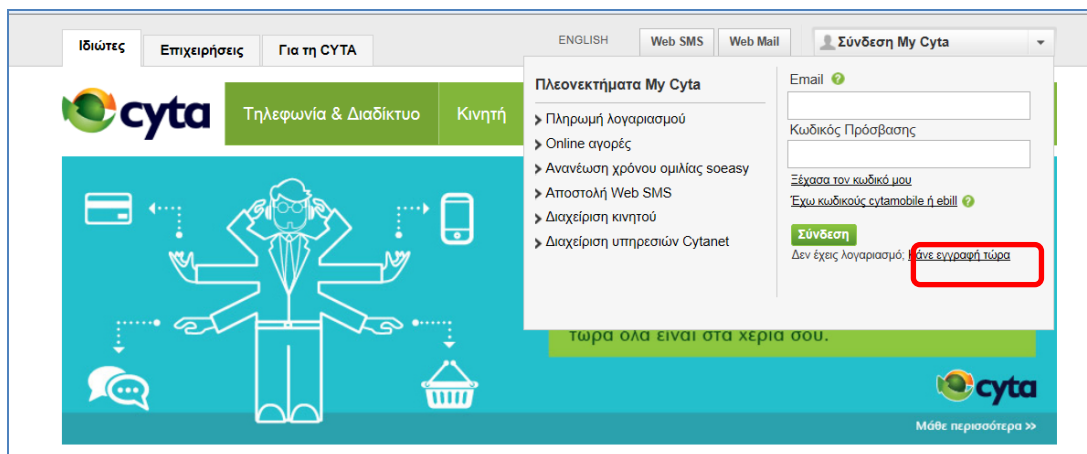

1.3 Συμπλήρωσε το e-mail τον κωδικό πρόσβασης σου και τα υπόλοιπα στοιχεία για την εγγραφή σου στο My Cyta ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες.

Μέρος 2: Προσθήκη Υπηρεσιών Σταθερής Τηλεφωνίας στην ιστοσελίδα My Cyta (αν έχεις προσθέσει υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας προχώρησε στο Μέρος 3 στην επόμενη σελίδα).

2.1 Συνδέσου στην ιστοσελίδα My Cyta συμπληρώνοντας το e-mail και τον κωδικό πρόσβασης. Από το κεντρικό μενού επέλεξε τον σύνδεσμο «Πρόσθεσε Τηλεφωνία» όπως φαίνεται πιο κάτω.

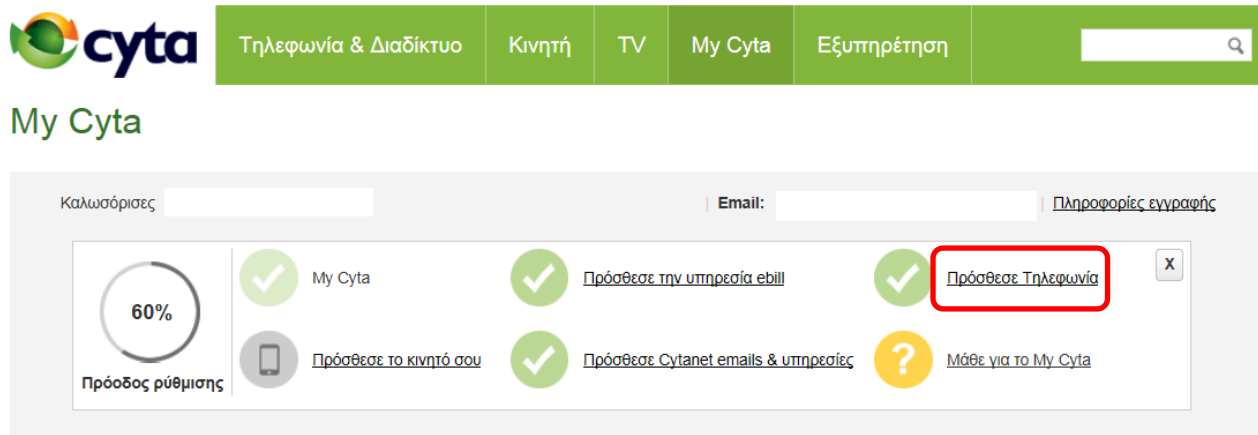

2.2 Στην σελίδα που θα εμφανιστεί, καταχώρησε τον αριθμό τηλεφώνου σου που ανήκει είτε στην υπηρεσία Telephony Home Plus ή Telephony Small Business καθώς και το αριθμητικό κλειδί που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα.

Πατώντας «Επόμενο» θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας 4ψήφιος κωδικός.

2.3 Ακολούθως (Βήμα 2) θα λάβεις οδηγίες για να τηλεφωνήσεις **χωρίς χρέωση** στον αριθμό 8000-2040 από ένα τηλέφωνο που ανήκει είτε στην υπηρεσία Telephony Home Plus ή Telephony Small Business για να καταχωρήσεις τον 4ψήφιο κωδικό που σου δόθηκε από την ιστοσελίδα My Cyta.

Με την κλήση στο 8000-2040 η διαδικασία προσθήκης της Σταθερής Τηλεφωνικής σου υπηρεσίας στην ιστοσελίδα My Cyta έχει ολοκληρωθεί.

Μέρος 3: Εγκατάσταση CytaCommunicator στον υπολογιστή

3.1 Από την ιστοσελίδα της Cyta www.cyta.com.cy , επέλεξε «Σύνδεση My Cyta» και καταχώρησε τους κωδικούς για σύνδεση σου στην ιστοσελίδα My Cyta. Ακολούθως κάτω από την κεντρική οθόνη στις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας επέλεξε τον σύνδεσμο «Περισσότερα».

Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας

43267
Αρ. Πελάτη

Όνομα Πελάτη

Πρόσθεσε Τηλεφωνία

Περισσότερα

3.2 Στην επόμενη σελίδα στο δεξιό και πάνω μέρος της οθόνης υπάρχει το μενού «Χρήσιμοι Σύνδεσμοι», επέλεξε τον σύνδεσμο CytaCommunicator.

My Fixed Telephony

(Αρ. Πελάτη: 43267)

Τι περιλαμβάνει το πακέτο σου

διεύθυνση

Τα τηλέφωνα μου

Αριθμός Τηλέφωνου

Κωδικός Συσκευής ⁱ

Διαχείριση Υπηρεσίας

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

- BBTontheGo για φοιτητές εξωτερικού
- CytaCommunicator**
- Προγραμματισμός Διευκολύνσεων

Προτεινόμενες Διευκολύνσεις

- Επιπρόσθετοι Αριθμοί
- Fax-On-Email
- Φωνομήνυμα
- BBTontheGo for home use

BBTontheGo

3.3 Επέλεξε τον σύνδεσμο « Λήψη Αρχείου CytaCommunicator»

CytaCommunicator

Εκφράσου με φωνή και εικόνα:

Το λογισμικό CytaCommunicator προσφέρει στους συνδρομητές των υπηρεσιών ευρυζωνικής τηλεφωνίας Telephony Home και Business Telephony τη δυνατότητα διενέργειας κλήσεων φωνής και εικόνας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή*.



Επέλεξε το σχετικό σύνδεσμο και καταφόρτωσε τον CytaCommunicator.

Δες τον οδηγό εγκατάστασης για τις λεπτομέρειες εγκατάστασης του λογισμικού και τον οδηγό χρήστη για χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του λογισμικού.


- [Λήψη αρχείου CytaCommunicator](#)
- Επιπρόσθετο αρχείο εγκατάστασης για Windows XP
- Οδηγός εγκατάστασης
- Οδηγός χρήσης

* Η λειτουργία του CytaCommunicator προϋποθέτει υπολογιστή με Windows (XP, Vista, 7, 8 ή νεότερες εκδόσεις) και πρόσβαση στο Internet.


3.4 Θα εμφανιστεί η οθόνη επιλογή γλώσσας εγκατάστασης της εφαρμογής στον ΗΥ σας. Επέλεξε τη γλώσσα που επιθυμείς και έπειτα OK.

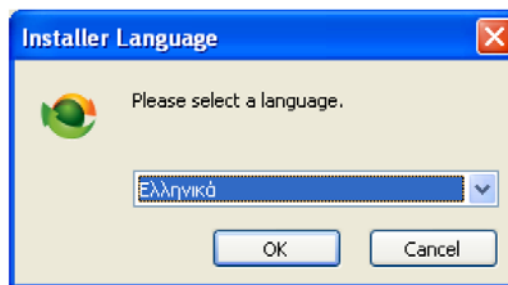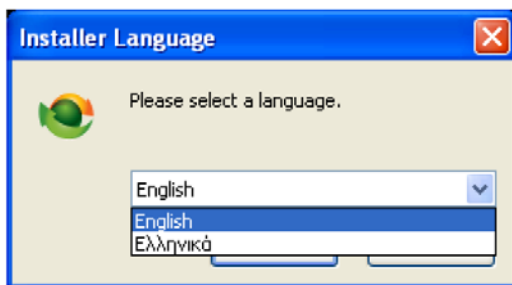


3.5 Στη συνέχεια θα δεις την οθόνη εγκατάστασης του CytaCommunicator. Διασφάλισε ότι κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής δεν υπάρχει ενεργοποιημένη κάποια άλλη εφαρμογή Windows και επέλεξε «Επόμενο».

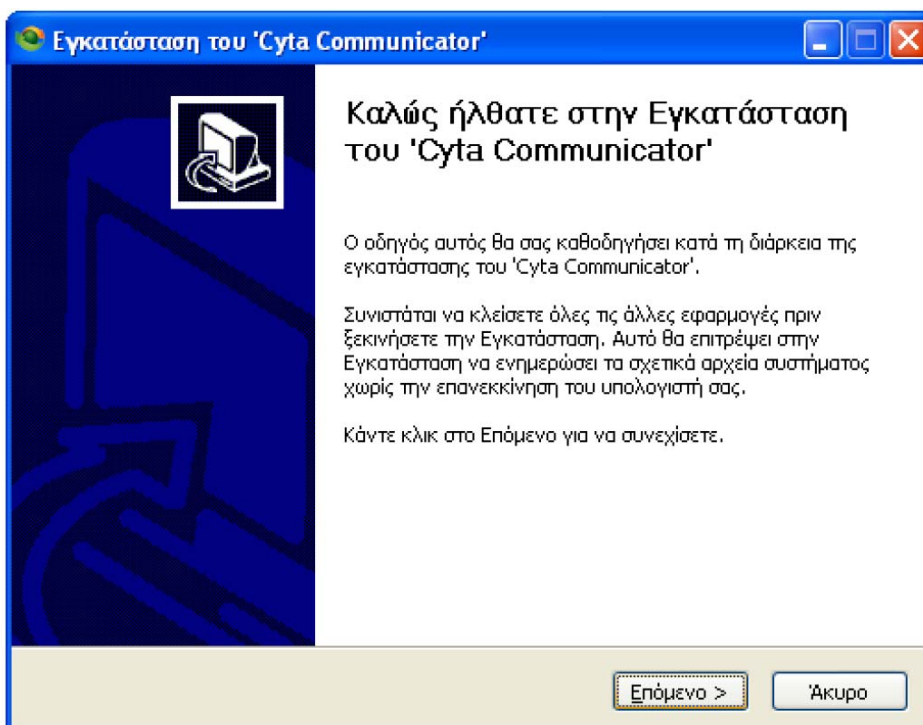


3.6 Διάβασε τη «Συμφωνία Άδειας Χρήσης» και αν αποδέχεσαι τους όρους επέλεξε «Συμφωνώ» για να προχωρήσεις παρακάτω.

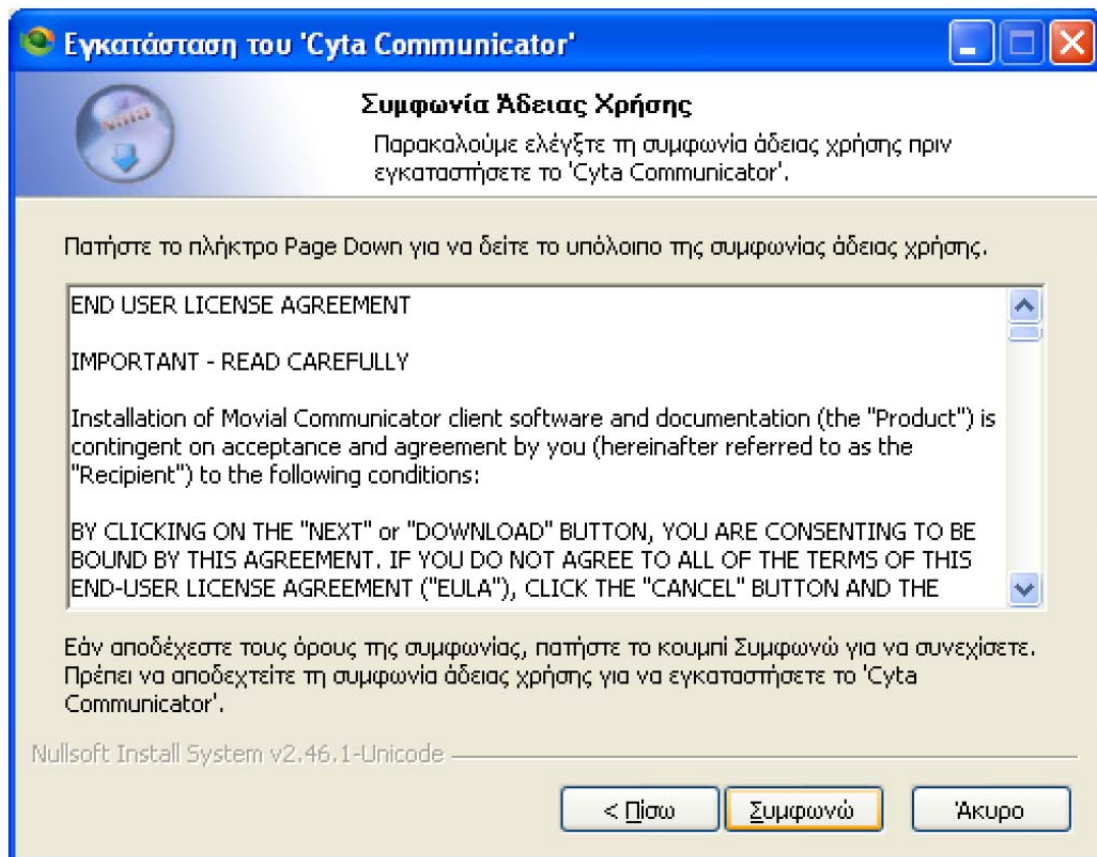


3.7 Στην οθόνη «Εγκατάσταση Επιλογών» διάλεξε τις επιλογές που επιθυμείς και επέλεξε «Επόμενο».

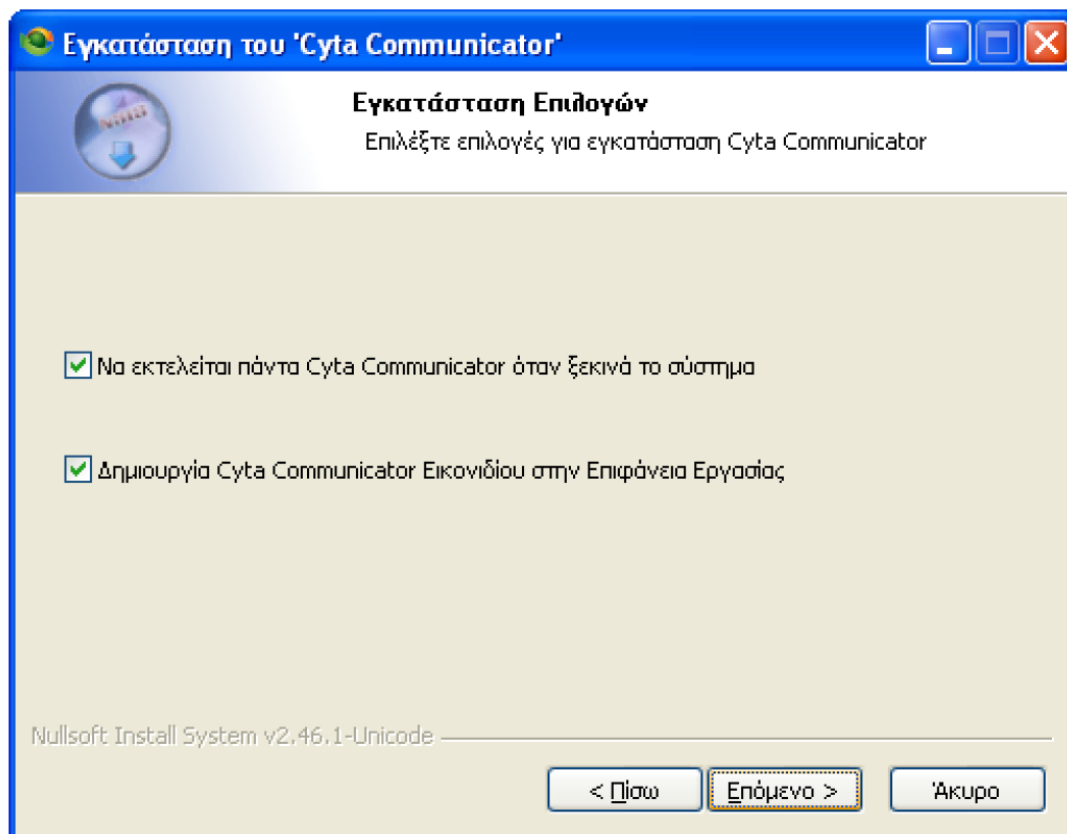


3.8 Στην επόμενη οθόνη «Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης» συστήνεται όπως διατηρήσεις τις επιλογές που παρουσιάζονται και επέλεξε «Επόμενο» για να προχωρήσεις.

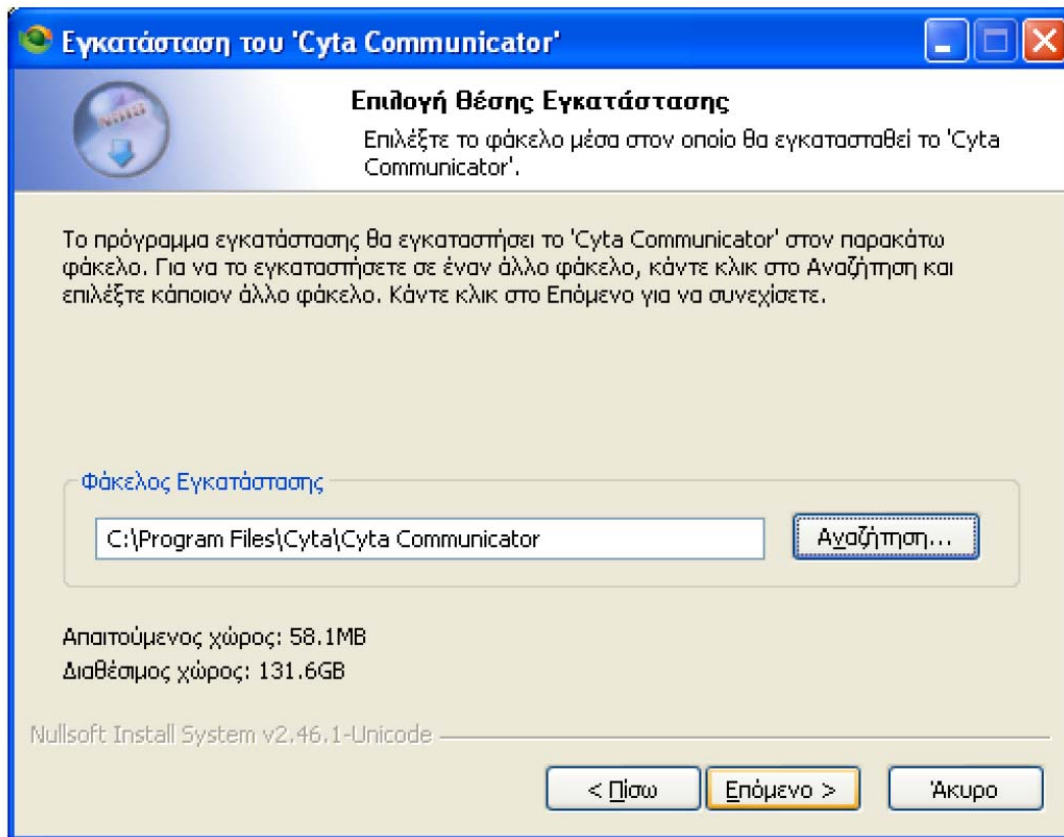


3.9 Επέλεξε «Εγκατάσταση» στην οθόνη «Επιλογή Φακέλου για το Μενού Έναρξη» για να προχωρήσεις. Συστήνεται όπως διατηρήσεις τις επιλογές που παρουσιάζονται στην οθόνη.

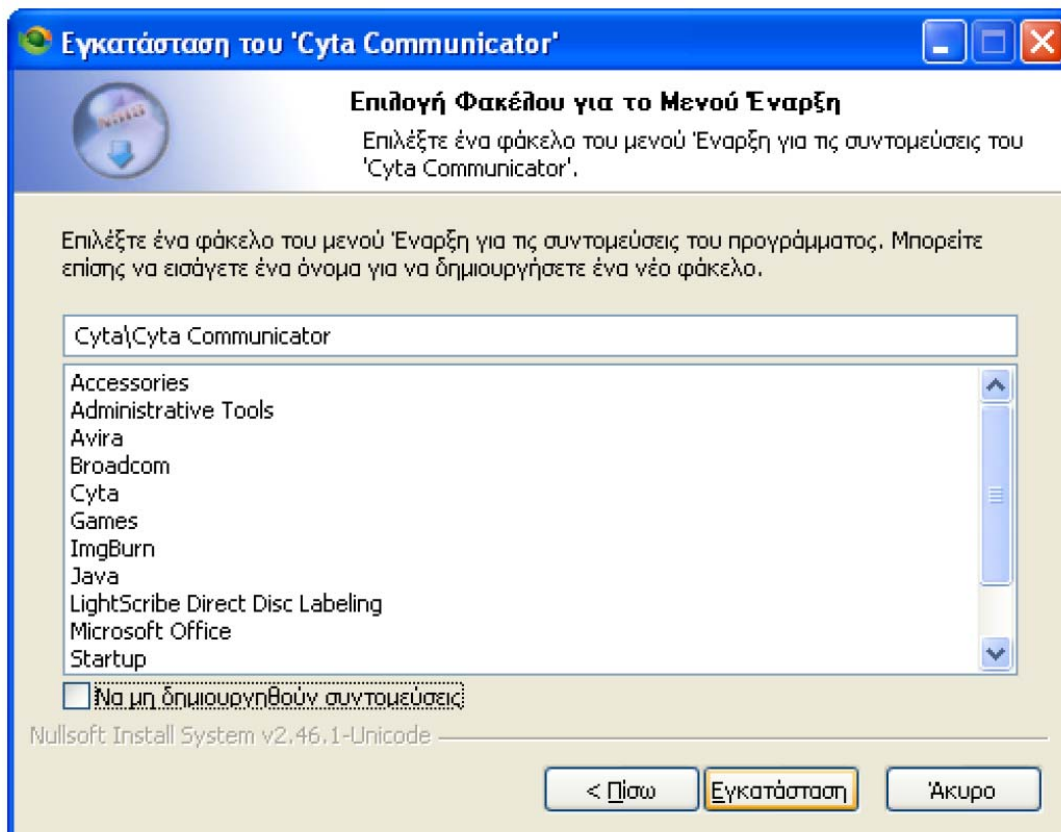

3.10 Όταν η εγκατάσταση της εφαρμογής ολοκληρωθεί όπως φαίνεται στην πιο κάτω οθόνη επέλεξε «Επόμενο».

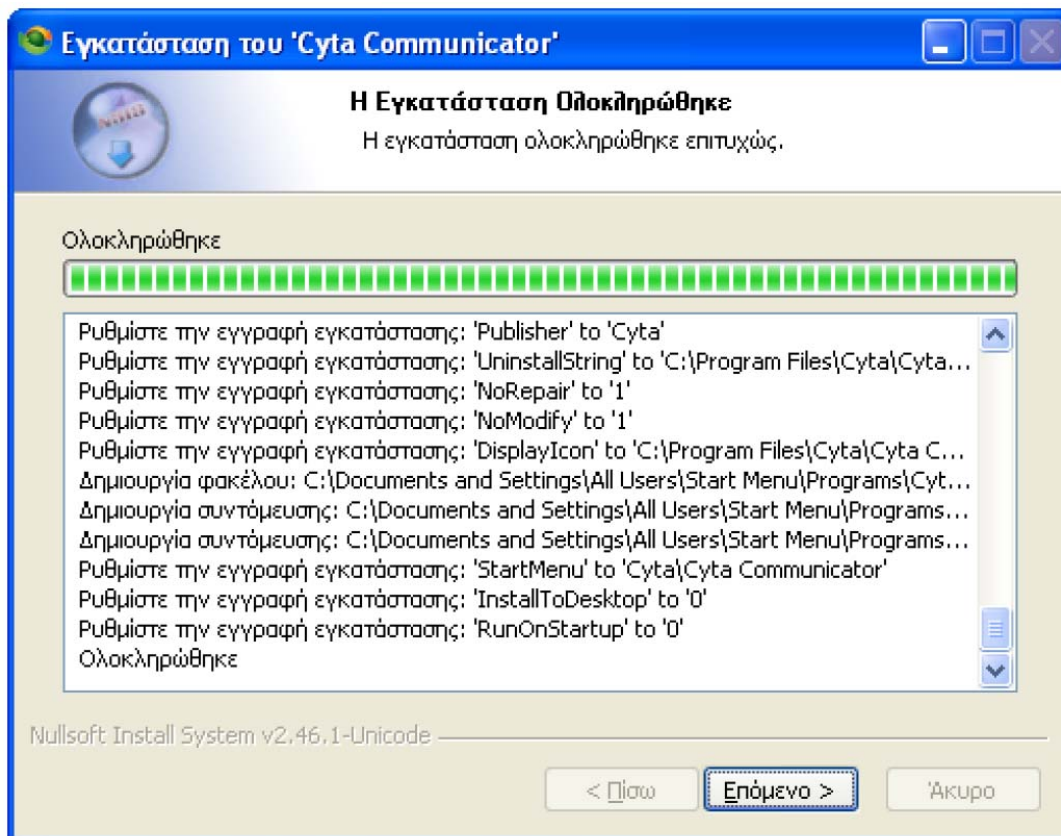

3.11 Η πιο κάτω οθόνη αποτελεί ένδειξη επιτυχούς εγκατάστασης του λογισμικού CytaCommunicator στον υπολογιστή σου. Επέλεξε «Τέλος» για να ξεκινήσει η επιλογή CytaCommunicator.

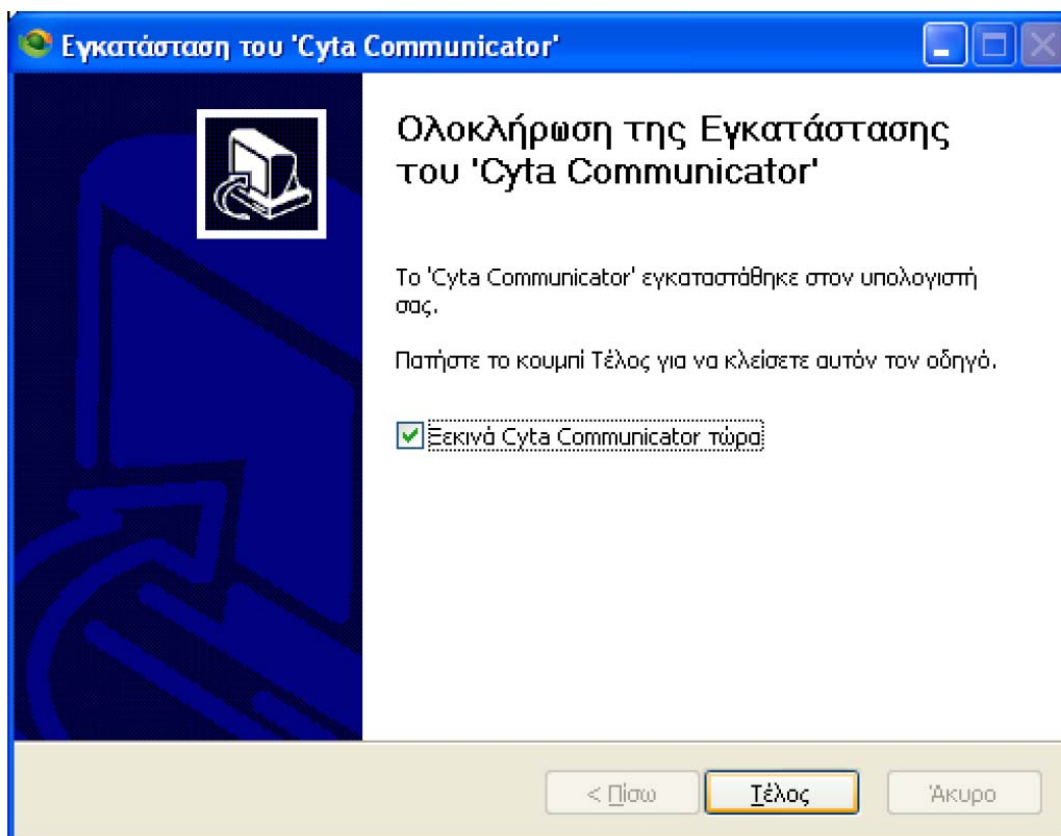

Σε περίπτωση που το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σου είναι Windows XP και λάβεις το πιο κάτω μήνυμα λάθους



θα πρέπει να απεγκαταστήσεις το λογισμικό CytaCommunicator. Ακολούθως να εγκαταστήσεις το «Επιπρόσθετο Αρχείο Εγκατάστασης για Windows XP» το οποίο βρίσκεται στην ίδια σελίδα με το CytaCommunicator (οθόνη στο βήμα 3.3). Όταν εγκατασταθεί το Επιπρόσθετο Αρχείο εγκατέστησε εκ νέου το λογισμικό CytaCommunicator.

CytaCommunicator

Εκφράσου με φωνή και εικόνα:

Το λογισμικό CytaCommunicator προσφέρει στους συνδρομητές των υπηρεσιών ευρυζωνικής τηλεφωνίας Telephony Home και Business Telephony τη δυνατότητα διενέργειας κλήσεων φωνής και εικόνας μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή*.

Επέλεξε το σχετικό σύνδεσμο και καταφόρτωσε τον CytaCommunicator.


Δες τον οδηγό εγκατάστασης για τις λεπτομέρειες εγκατάστασης του λογισμικού και τον οδηγό χρήστη για χρήσιμες πληροφορίες για τη λειτουργία του λογισμικού.

- Λήψη αρχείου [CytaCommunicator](#)
- **Επιπρόσθετο αρχείο εγκατάστασης για Windows XP**
- Οδηγός εγκατάστασης
- Οδηγός χρήσης

* Η λειτουργία του CytaCommunicator προϋποθέτει υπολογιστή με Windows (XP, Vista, 7, 8 ή νεότερες εκδόσεις) και πρόσβαση στο Internet.

3.12 Στην οθόνη του CytaCommunicator που θα εμφανιστεί, καταχώρησε τον τηλεφωνικό σου αριθμό στο πεδίο username και τον μυστικό κωδικό σου (16ψήφιο προσωπικό κωδικό) στο πεδίο password και επέλεξε την υπηρεσία BBT- Home (αν είσαι πελάτης της υπηρεσίας Business Telephony επέλεξε BBTbusiness). Αφού καταχωρήσεις τους κωδικούς επέλεξε «Sign In» και πλέον είσαι σε θέση να χρησιμοποιήσεις το CytaCommunicator.

Οδηγίες χρήσης του λογισμικού είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Χρήσης του CytaCommunicator.

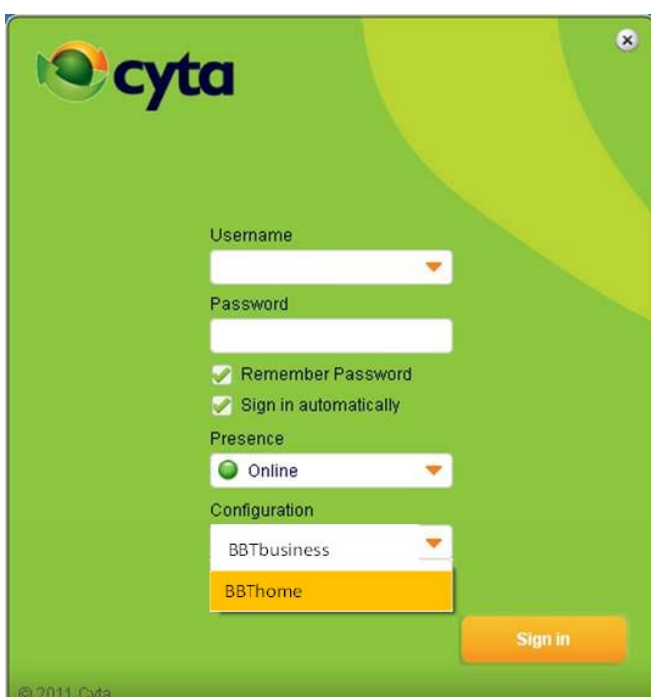

Εξασφάλιση κωδικών που θα χρησιμοποιηθούν στο CytaCommunicator

Στην ιστοσελίδα My Cyta κάτω από τις Υπηρεσίες Σταθερής Τηλεφωνίας επέλεξε τον σύνδεσμο «Περισσότερα». Στην επόμενη οθόνη παρουσιάζονται όλοι οι τηλεφωνικοί σου αριθμοί. Κάτω από τον κάθε ευρυζωνικό αριθμό υπάρχει ο σύνδεσμος Κωδικός Συσκευής SIP. Επέλεξε τον σύνδεσμο «Κωδικός Συσκευής SIP» ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό που θέλεις να χρησιμοποιήσεις στο Cyta Communicator.

My Fixed Telephony

(Αρ. Πελάτη: 43267)

Τι περιλαμβάνει το πακέτο σου διεύθυνση

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

- BBTontheGo για φοιτητές εξωτερικού
- CytaCommunicator
- Προγραμματισμός
- Διευκολύνσεων

Τα τηλέφωνα μου


Αριθμός Τηλέφωνου

Κωδικός Συσκευής ⓘ Διαχείριση Υπηρεσίας

Προτεινόμενες Διευκολύνσεις

- Επιπρόσθετοι Αριθμοί
- Fax-On-Email
- Φωνομήνυμα
- BBTontheGo for home use

BBTontheGo



Οι κωδικοί σύνδεσης του CytaCommunicator που θα χρησιμοποιήσεις φαίνονται πιο κάτω:

Κωδικοί συσκευής SIP

Username	2XXXXXXX
Κωδικός	16ψήφιος κωδικός
SIP Address	
SIP Domain	fmc@cyta.com.cy
SIP Server	fmc@cyta.com.cy
SIP Proxy	sbg.fmc.cyta.com.cy
Outbound Proxy	sbg.fmc.cyta.com.cy

Ανανέωση κωδικού SIP

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των Κωδικών Πρόσβασης και των Κωδικών SIP και σε περίπτωση απώλειάς τους, οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη Cyta (στο τηλέφωνο 132 ή 80000197). Σε περίπτωση απώλειας των Κωδικών Πρόσβασης ή των Κωδικών Ρύθμισης SIP ή γνωστοποίησής τους σε τρίτους, οι κωδικοί αυτοί θα είναι χρησιμοποιήσιμοι από τρίτους για τη διενέργεια κλήσεων και όλες οι χρεώσεις θα βαρύνουν το πελάτη και όχι τη CYTA.